


* 締付トルク 23N・m以下でご使用ください。

オレンジ・バンド

水中ポンプの固定に専用制作


-  デジタルトルクレンチのみ
-  強力固定で安心
-  水中使用OK
耐久性の高い樹脂製
-  着脱が簡単で
繰り返し使える

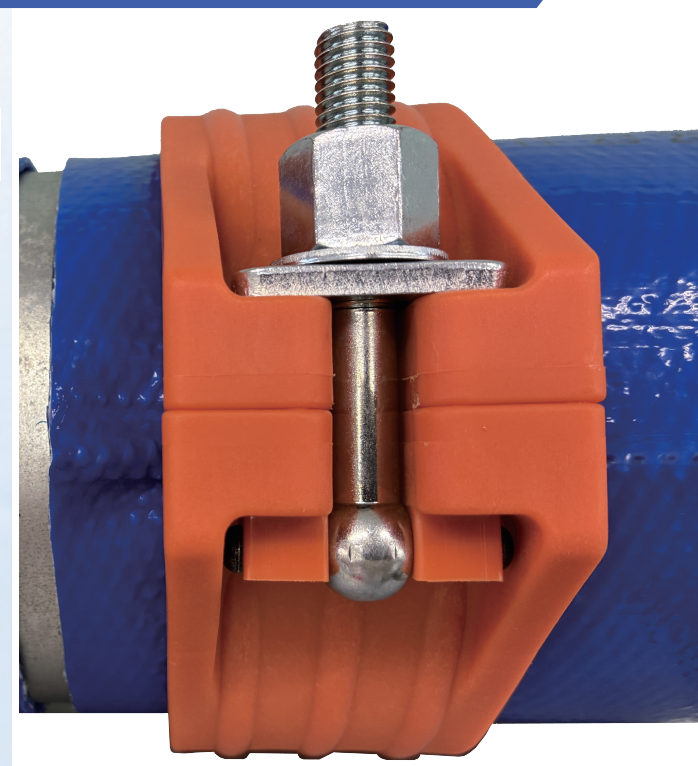

使い方は簡単！3ステップ


1 バンドを開く

ボルトを緩めて
バンドを広げる。

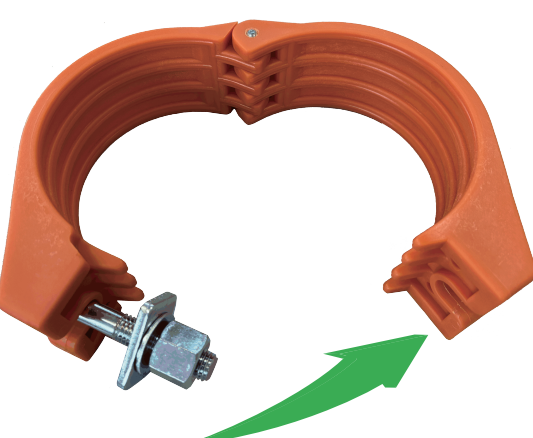


2 ホースを通す

ホースやパイプに通し、
取り付け位置まで移動。

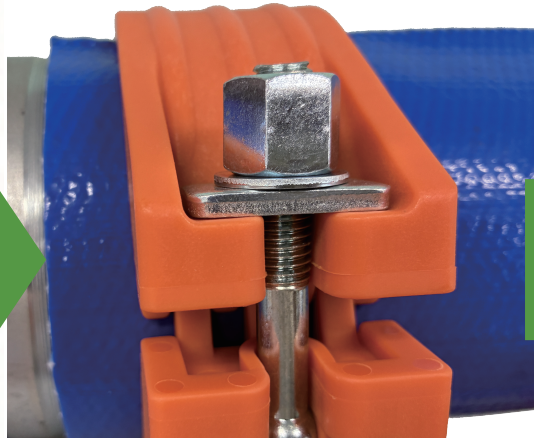

3 閉じて固定する

バンドを閉じてボルトを
締め付け、しっかり固定。

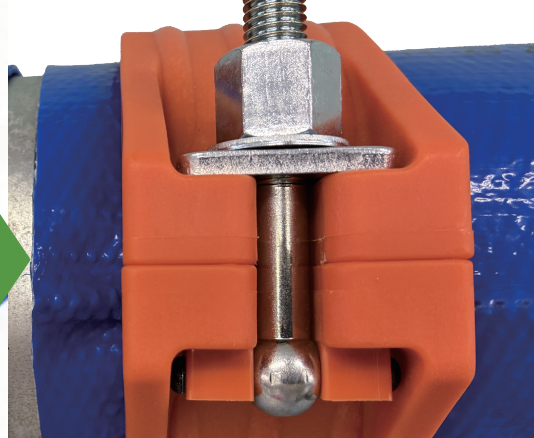

取付イメージ



ホースの反対側を水中ポンプの
吐出口に接続し、しっかり固定。

水中ポンプに取り付けた状態



水中ポンプ
ホースバンド
ホース

水中ポンプとホースをホースバンドで
しっかり固定し、増水現場の水を汲み
上げて安全に排水します。



バンドの状態

閉じた状態



開いた状態



製品の特長

- ✓ デジタルトルクレンチのみ
- ✓ 強力な固定力で外れにくい
- ✓ 耐久性・耐候性に優れた樹脂製
- ✓ 水中でも使用可能
- ✓ 繰り返し使えて経済的

従来の金属バンドとの比較		
	ホースバンド	従来の金属バンド
取付のしやすさ	 デジタルトルクレンチ	 ドライバー等が必要
作業時間	 短時間で取付可能	 時間がかかる
繰り返し使用	 可能	 変形・劣化しやすい
水中使用	 使用可能	 錆びる可能性あり

使用シーン



建設現場の排水



農業・水田の排水




災害時の排水



池・河川の排水

寸法図 (参考)

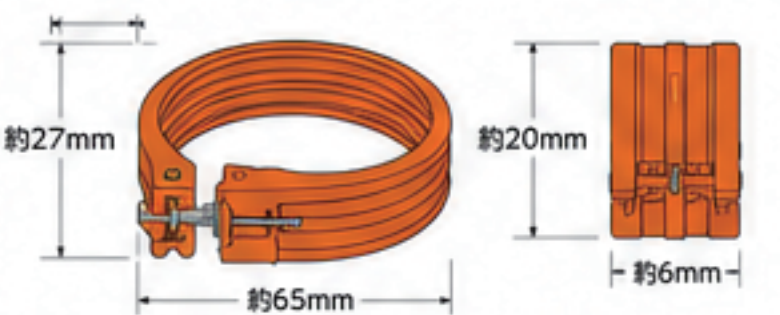

約27mm
約20mm
約65mm
約6mm

仕 様	
材 質	ガラス繊維入り強化樹脂、ステンレス
適用ホース径	100φと50φ
使用温度	-10～60℃
重 量	約70g
付 属 品	ボルト・ナット (組付け済)

ご注意

- 適用サイズ内のホースにご使用ください。
- ボルトを強く締めすぎないでください。
- 使用前に固定状態を必ず確認してください。
- 本製品は水中ポンプ用ホースの固定を目的とした製品です。その他の用途には使用しないでください。

取扱店募集中！